[redacted] 型外観図

◇印座席は，乗車定員１人の場合を示す．
☆印寸法は，アルミディスク取付の場合を示す．
後輪２７５／７０Ｒ装着の場合の地上高は，－５０mmです．

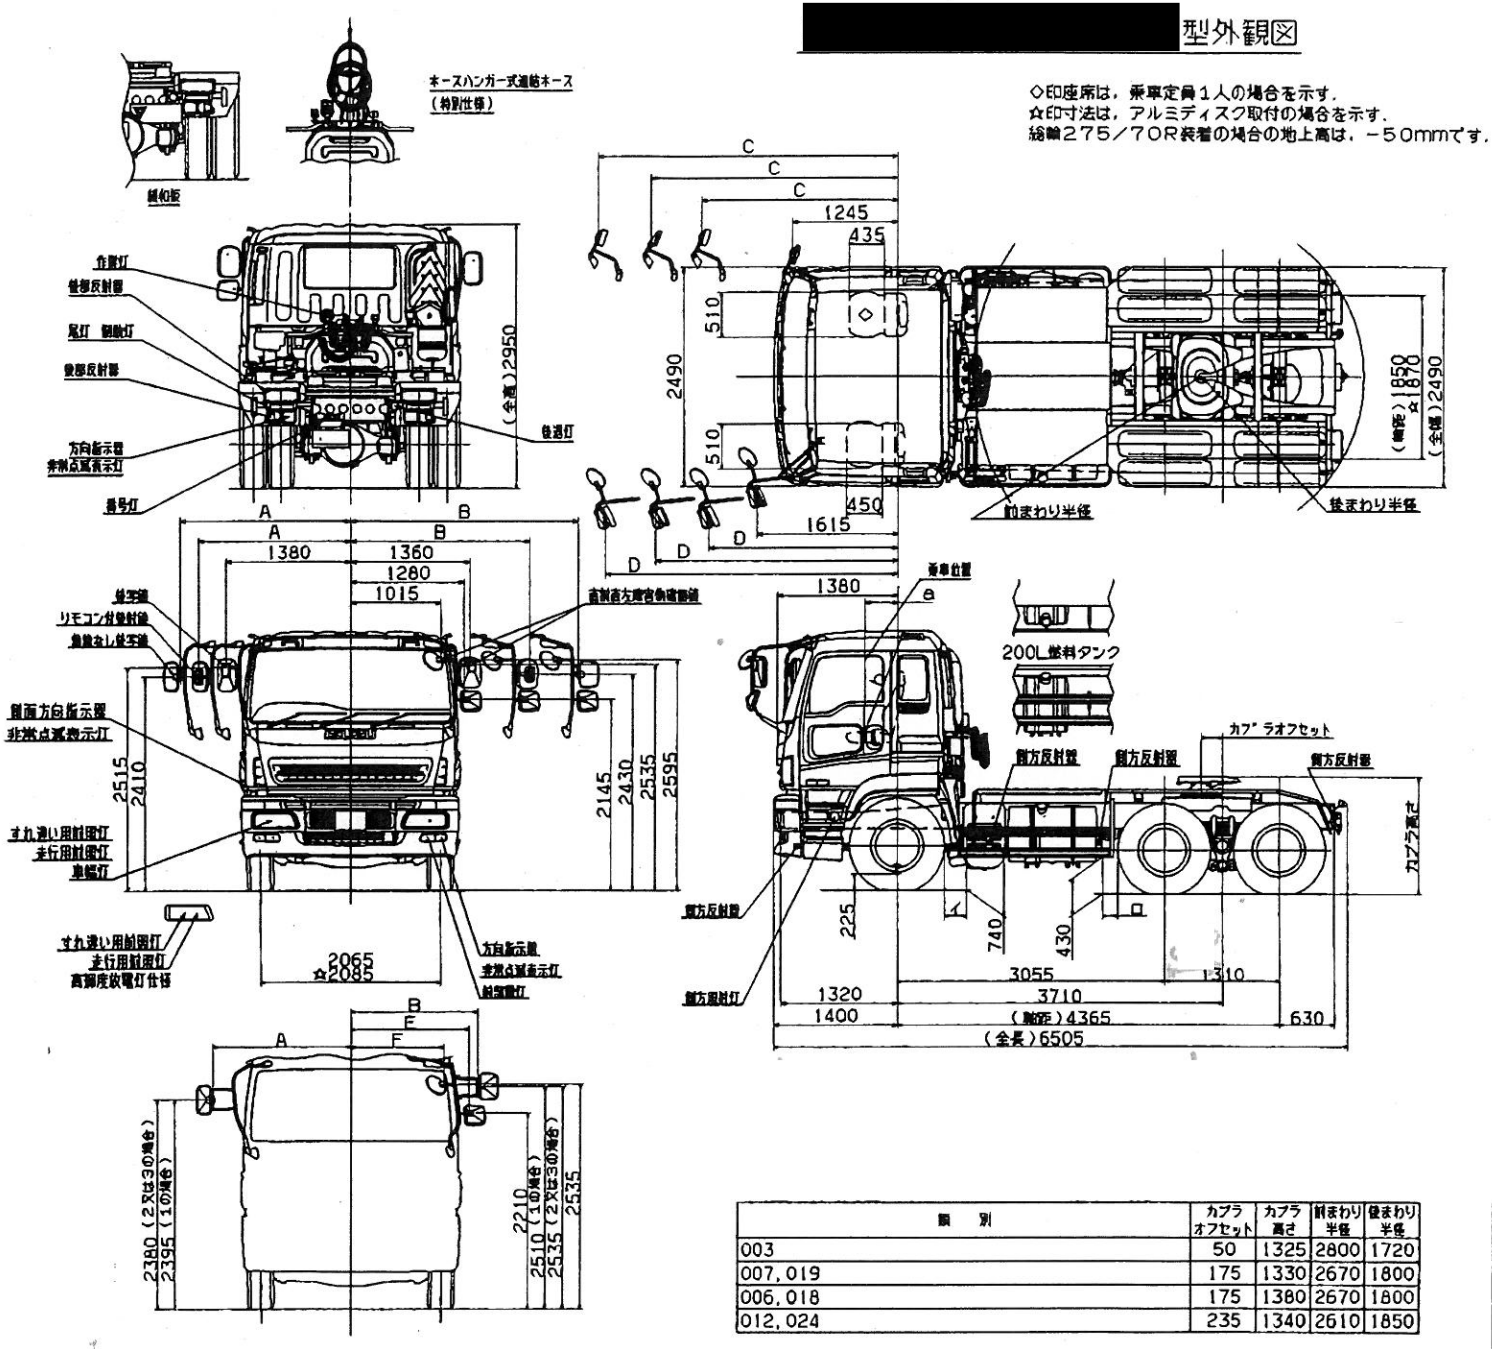

	リモコン付後写鏡		後輪なし後写鏡	ステー調整式後写鏡 1	又は2	又は3
A	1380	A	1300	1290	1455	1595
B	1360	B	1255	1210	1435	1575
C	1245	C	1235	1225	1235	1440
D	1615	D	1565	1690	1835	1875
E	———	E	———	1270	1330	1395
F	———	F	———	1010	1065	1135

	a	h
運転者席	◇430	◇1095
助手席	390	1155

類別	カプラオフセット	カプラ高さ	前まわり半径	後まわり半径
003	50	1325	2800	1720
007，019	175	1330	2670	1800
006，018	175	1380	2670	1800
012，024	235	1340	2610	1850

タイヤサイズ	イ	ロ	類別
275/70R22.5 -148/145J	320	240	003，007，012，019，024
11R22.5-16PR	270	190	006，018